

Die Anbauanleitung

Mit einer flexiblen Spannvorrichtung kann der **Drees Rasenkantenprofi** in nahezu allen Felgen ob Hinter- oder Vorderachse angebaut werden. (Bild 1, Bild 3)

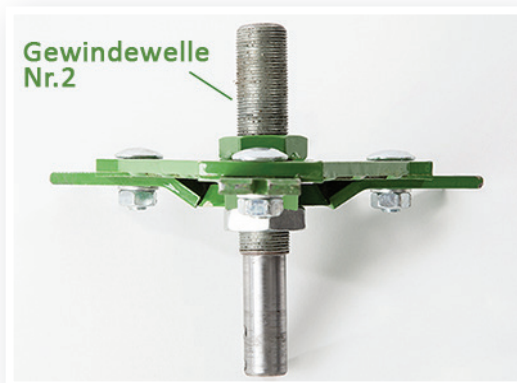


Bild 1

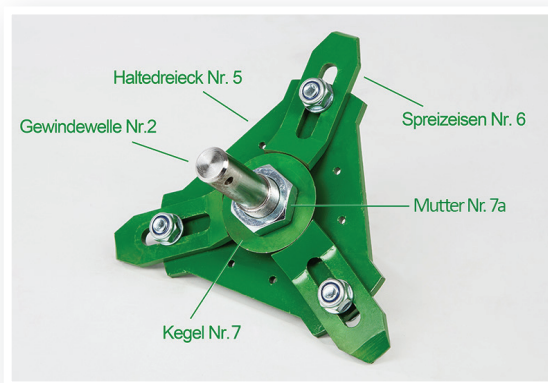


Bild 3


Zur Montage in die vorzugsweise linke Hinterachse ist zunächst die Plastikkappe in der Felge zu entfernen. Die Felge mit Bereifung ist durch einen Sprengring auf der Achswelle gesichert. Über den Sprengring hinaus sieht die Achswelle noch einige Millimeter über.

Auf den überstehenden Teil der Achswelle wird die Gewindewelle Nr. 2 geschoben und stützt sich darauf ab. Bei Felgen, die mit Radbolzen befestigt sind ist bei 4- und 6-Loch Felgen das Anschraubteil A zu verwenden, bei einer 5-Loch Felge das Anschraubteil B Die Gewindewelle Nr. 2 wird in das entsprechende Anschraubteil gedreht. Das Anschraubteil muss auf die Achsmittle genau ausgerichtet werden.

Jetzt ist Teil 5 der Spannvorrichtung soweit auf der Gewindewelle Nr. 2 zu drehen, bis die Spreizeisen Nr. 6 in die äußere Felgenaufkantung passen. Mit dem Kegel Nr. 7 und Mutter Nr. 7a werden die Spreizeisen gegen die Felge gepresst. Bei nicht genügender Aufkantung an der Felge außen, empfiehlt es sich die Felgenkante im Bereich der Spreizeisen mit einem stumpfen Gegenstand um zu bördeln, damit die Spreizeisen nicht abrutschen können (Bei genügender Aufkantung an der äußeren Felgenrand ist eine zusätzliche Umbördelung nicht notwendig).



Bild 8

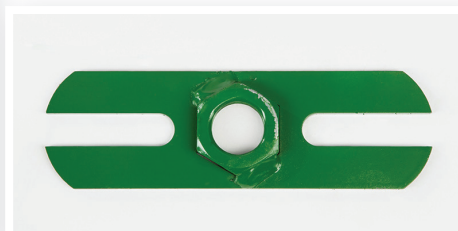

Anschraubteil A



Anschraubteil B

Die Anbauanleitung

Die Schrauben der Spreizfinger fest anziehen und die Mutter 7a nochmals lösen und sicher zu stellen, dass die Gewindewelle Nr. 2 sich ganz auf den überstehenden Teil der Achswelle abstützt.

Jetzt die in der Höhe und stufenlos zum Reifendurchmesser verstellbare Schneidvorrichtung aufstecken und mit einem Distanzring und Klappsplint sichern.

Das rotierende Schneidmesser soll die abzutrennenden Rasenteile ca. 60 mm durchtrennen.

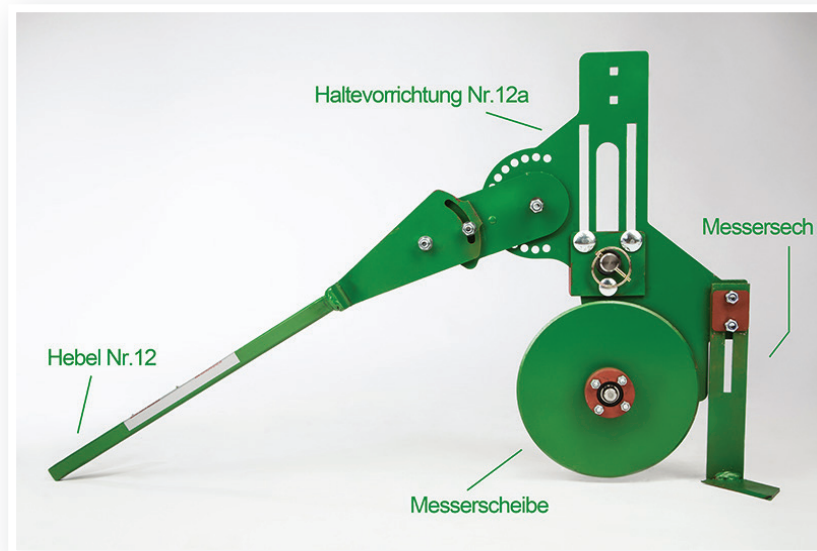


Bild 11

Mit dem Hebel Nr. 12 wird der Rasenkantenschneider in Arbeits- oder Transportstellung gebracht. Dabei soll sich der Hebel Nr. 12 immer auf dem Trittbrett des Rasenmähers abstützen. In Arbeitsstellung den Hebel Nr. 12 so einstellen, dass die Haltevorrichtung mit dem Schneidmesser senkrecht zum Rasen steht.

Das Unterschneidmesser ca. 5 mm höher als die Messerscheibe einstellen. Schneidmesser mit Haltevorrichtung unbedingt von der Spannvorrichtung abbauen, wenn keine Rasenkanten zu schneiden sind. (Bild 8)

Von der Spannvorrichtung ist auch der Klappsplint zu entfernen. Lange Kleidungsstücke wie Schals etc. beim Arbeiten mit dem Rasenkantenprofi nicht tragen.